




Lampa **Sunray**- zdobywca nagrody: "top design award 2018"

Występuje w czterech wersjach : „Artist”, „Premium”, „LED” i „LED reference”, różniących się m.in. źródłem światła, wykończeniem i ceną.

Szeroki zakres regulacji (wysokość, kąt nachylenia klosza, obrót klosza wokół własnej osi, zmiana natężenia jasności) daje nieograniczony wachlarz ustawień, oraz łatwość dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika.

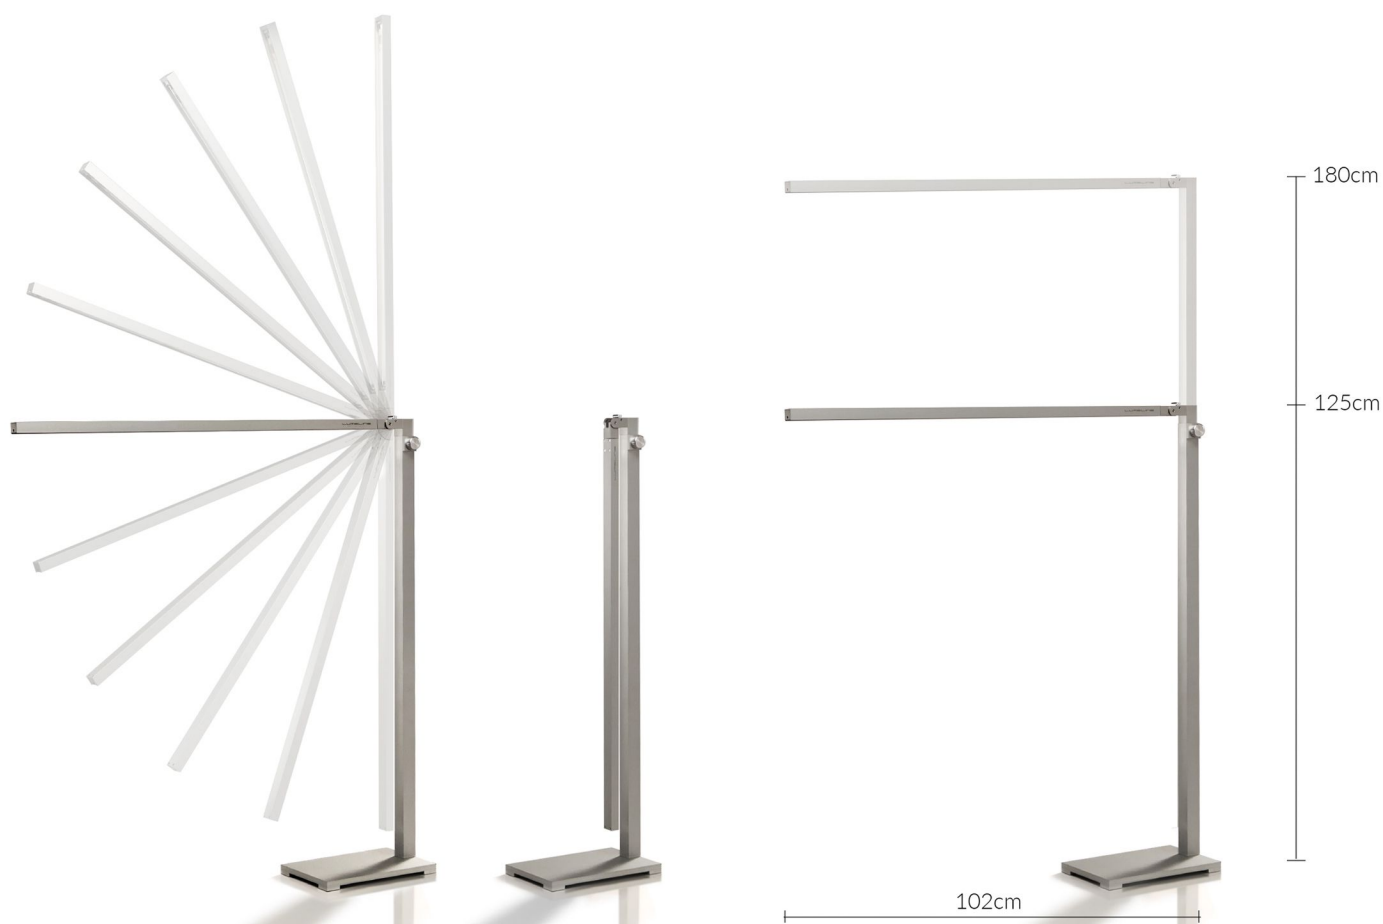

Podstawa została tak skonstruowana, aby w razie potrzeby (np. przy biurkach o pełnych ściankach bocznych), możliwe było zamontowanie jej obróconej o 180°.



porównanie cech naszych produktów


	Sunray ARTIST	Sunray PREMIUM	Sunray LED	Sunray LED Reference
regulacja wysokości	105-170	105-170	125-185	125-185
rotacja klosza wokół własnej osi	+	+	+	+
regulacja kąta nachylenia klosza	+	+	+	+
długość klosza*	M (90cm), L (122cm)	M (90cm), L (122cm)	M (90cm)	M (90cm)
źródło światła	światłówka T5	światłówka T5	LED	SunLike LED
temperatura światła* (Kelwin)	4000K lub 5200K	4000K lub 5200K	3000K lub 4000K	4000K lub 5000K
podstawa lampy	płozy-dąb	płozy-aluminium	prostokątna aluminium (możliwość obrotu o 180°)	prostokątna aluminium (możliwość obrotu o 180°)
dostępne kolory lampy	srebrny	srebrny lub czarny	srebrny lub czarny	srebrny lub czarny
włącznik	nożny, biały na kablu	zintegrowany, (na szczycie lampy)	zintegrowany, (na szczycie lampy)	zintegrowany, (na szczycie lampy)
przewód	biały	w oplocie w kolorze lampy	w oplocie w kolorze lampy	w oplocie w kolorze lampy
CRI (odzwzorowanie kolorów)	M: CRI>85, L: CRI-92	M: CRI>85, L: CRI-92	CRI> 90	CRI- 97
ilość światła (Lumen)	M-3100lm, L-3800lm	M-3100lm, L-3800lm	M- 3800lm	M-3800lm
regulacja jasności	-	-	+	+
*M (middle)-39W L (long)-54W M (LED)-30W * temperatura światła może być zmieniona na życzenie klienta, prosimy o kontakt w tej sprawie. Inne możliwe temperatury: 3000K, 4000K, 5200K, 5800K, 6500K				




Dla najbardziej wymagających klientów przygotowaliśmy wersję: **“Sunray LED Reference”**. Zastosowaliśmy w niej technologię Led najnowszej generacji (TRI-R), o parametrach światła maksymalnie zbliżonych do światła słonecznego CRI-97. Poniżej porównanie ze zwykłym LED-em

SunLike Core Technology


SunLike SEOUL
Powered by 

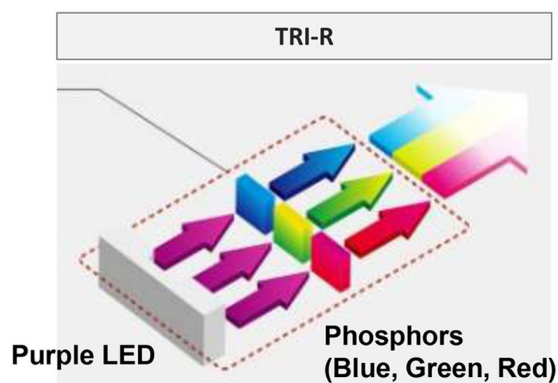

VS.

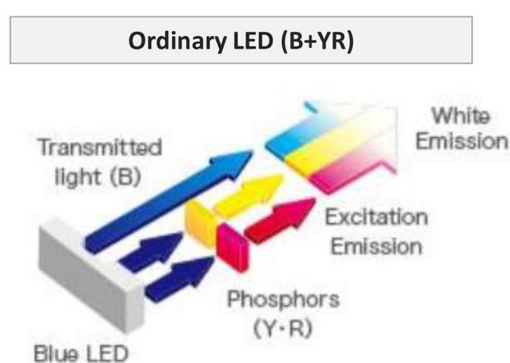

TRI-R (CRI Typ. 97)

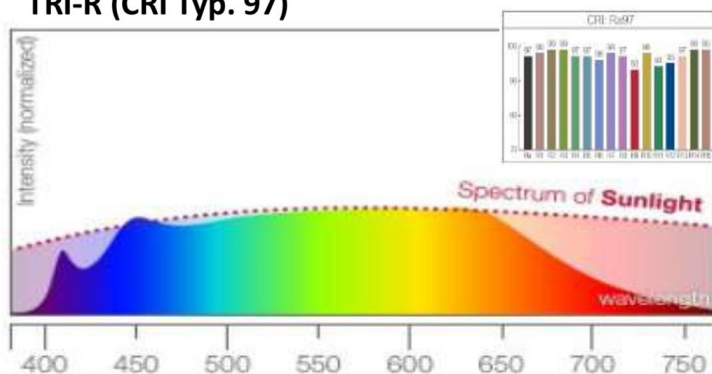

Commercial LED

